

Standardní vybavení

- Elektrické motory s náhonem předních kol
- Elektromagnetické parkovací brzdy s elektrickým uvolňováním
- Natočení kol až o 90°
- Boční výsuv koše o 0,36 m
- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Ventil na hydraulickém válci
- Trakční akumulátory 24 V – 185 Ah C5
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím
- Zvuková výstraha při pohybu, klakson, měřič motohodin
- Měřič náklonu s omezovačem a výstrahou
- Mechanické odpojení pohonu kol při odtahu
- Pláštovaná kola s nešpinicím povrchem
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Ochrana před výmoly
- Kontrolní systém akumulátoru s omezovačem při nízkém nabití akumulátoru
- Čidlo přetížení
- Klasifikace CE – EN 280
- Kabel pro připojení do sítě 220 V
- Blikající maják
- Proporcionální ovládání s diagnostikou

Alternativní vybavení

- Kabel pro připojení do sítě 230/110 V s vidlicí, zásuvkou a jističem
- Gelový akumulátor řady IM 80
- Sada 2 otáčivých majáků
- Sada pro tlakový vzduch

Výhody



- ✓ Elektrické motory: nižší spotřeba, delší doba použití
- ✓ Všechny komponenty se nacházejí uvnitř podvozku a jsou snadno přístupné, nic nezůstává venku
- ✓ Pojízdné při plném zdvihu i plném bočním výsuvu
- ✓ Skvělá rychlost a stoupavost
- ✓ Při bočním výsuvu koše zachována plná nosnost
- ✓ Robustní konstrukce a nůžkový systém
- ✓ **Boční výsuv koše** umožňuje naložit i objemný náklad
- ✓ **Posuvná dvířka** na straně bočního výsuvu umožňují snadné nakládání/vykládání objemných materiálů



IM 4680 MC

Počet nůžek		3
A	mm	4 564
B	mm	6 564
C (Ochrana před výmoly - zvednuto/sníženo)	mm	90/22
D	mm	2 025
E	mm	869
Nosnost (včetně 2 osob ve vnitřních prostorech a 1 osoby ve venkovních prostorech)	kg	230
Elektrické pohonné motory	V/kW	24 / 2,4
Zdvihový systém – hydraulický	V/kW	24 / 2,2
Trakční akumulátor	V/Ah	24/185 C5
Hmotnost akumulátoru	kg	4 x 28
Nabíječka akumulátoru	V/Ah	24/20
Objem olejové nádrže	l	7
Pojezdová rychlost	km/h	0 ÷ 4
Bezpečnostní pojezdová rychlost	km/h	0,7
Stoupavost	%	25
Vnitřní poloměr otáčení	m	0
Vnější poloměr otáčení	m	1,65
Rozměr kol	mm	325 x 100
Typ kol		pláštovaná
Maximální boční/podélný náklon	stupně	1,5 / 2,5
Celková hmotnost	kg	1 535

IM 4680 MC

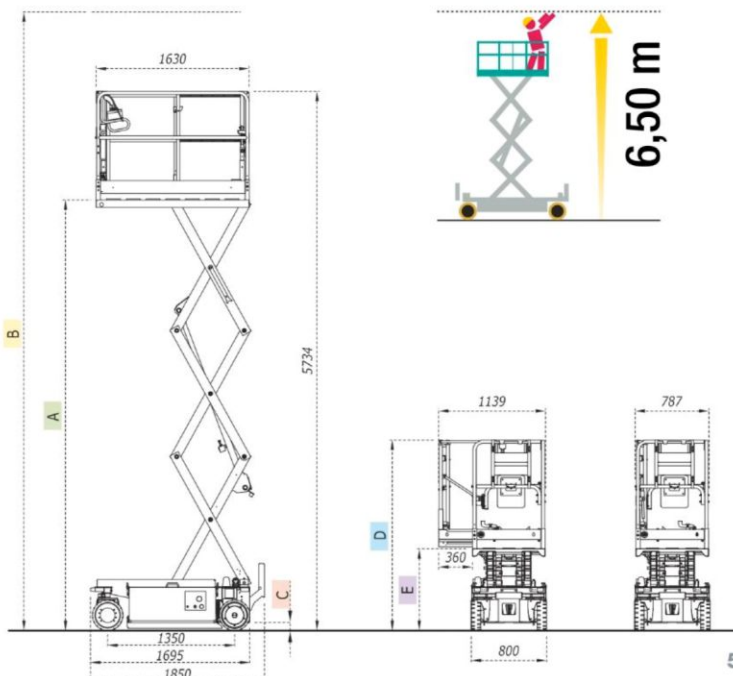

vnitřní i venkovní využití