

Řada IM 90

6390 | 8290 | 10090 | 12090

TRASEK H.B.

provozovna: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 422 843, mob: 775 651 676
e-mail: karlik@trasek.cz, www.trasek.cz




www.lmergroup.com



Řada IM 90


Výhody

- ✓ Pohonné elektromotory: nižší spotřeba, delší doby cyklu
- ✓ Pojezd v celém rozsahu výšky s neomezenou kapacitou
- ✓ Maximální únosnost na plně vysunuté plošině
- ✓ Všechny komponenty se nacházejí uvnitř rámu a jsou snadno přístupné, nic nezůstává venku.
- ✓ IM 12090: nejkompaktnější a nejlehčí nůžkový model na trhu pro práci ve 14 m s neomezeným výkonem
- ✓ IM 6390: lehký model (1640 kg) s vysokou kapacitou 400 kg (verze pro použití uvnitř)
- ✓ IM 6390 a IM 8290: k dispozici jsou i verze pro venkovní použití
- ✓ Nový rám zajišťuje optimální rozložení hmotnosti, zlepšuje stabilitu a využitelnost stroje
- ✓ Nová konstrukce a velikost nůžkového zvedáku k zajištění lepší stability a pracovního komfortu
- ✓ Vynikající rychlost a stoupavost při pojezdu
- ✓ Ergonomická a intuitivní ovládací skříň s digitálním displejem

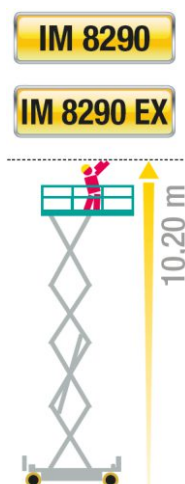

Standardní vybavení

- Elektromotory pohonu předních kol
- Záporné elektromagnetické parkovací brzdy
- Zatažení kol v rozsahu 90°
- Ruční vysunutí plošiny 1,3 m
- Ruční mechanismus nouzového spuštění
- Ventil na hydraulickém válci
- Baterie pojezdu 24V
- Nabíječka baterií s automatickým vypínáním
- Akustický signál pojezdu, klakson, počítadlo hodin
- Náklonoměr s vyřazením pohonu a výstrahami
- Mechanické odpojení pohonu kol k umožnění nouzového odtahu
- Nízkotlaké pneumatiky nezanechávající čáry na podlaze
- Elektrická ochrana nůžkového zvedáku
- Ochrana před výmoly
- Systém řízení baterie s ochranným odpojením v případě nízkého stavu baterie
- Rychle sklápěcí zábrany
- Snímač přetížení
- Označení CE - EN 280
- Příprava na kabel 230V
- Výstražný maják
- Proporční řízení s diagnostikou

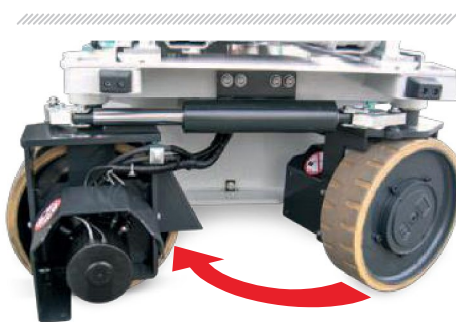



Alternativní vybavení

Alternativní vybavení


- Sada pro vývod 230 V (zásuvka, zástrčka a diferenciální spínač)
- Gelová baterie řady IM 90
- Sada s přídavným výstražným majákem
- Potrubí stlačeného vzduchu



Nový design AWP a nůžkového zvedáku

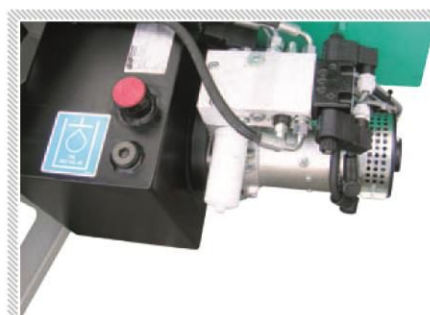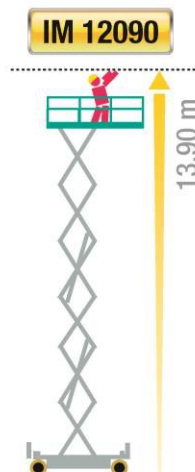

		IM 6390	IM 6390 EX	IM 8290	IM 8290 EX	IM 10090	IM 12090
Počet nůžek		3			4	5	6
A	mm	6300			8200	10100	11900
B	mm	8300			10200	12100	13900
C (Ochrana proti výmolům vytažena/spuštěna)	mm			123/24			
D	mm	2238		2364		2492	2619
E	mm	1108		1235		1362	1489
F	mm	1731		1858		1985	2112
Únosnost při vnitřním použití / počet osob	kg / počet	400 / 3	350 / 3	300 / 3	230 / 2	300 / 3	220 / 2
Únosnost při venkovním použití / počet osob		–	350 / 1	–	230 / 1	–	–
Pohonné elektromotory	V / kW				24 / 3,0		
Pohon zvedacího mechanismu – hydraulický	V / kW				24 / 3,0		
Baterie pojezdu	V / Ah	24 / 200	24 / 200	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 300
Hmotnost baterie	kg	4x31	4x31	4x31	4x45	4x45	4x53
Nabíječka baterií	V / A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Kapacita olejové nádrže	l				17		
Rychlost pojezdu	km / h				0 – 4		
Bezpečnostní rychlost pojezdu	km / h				0,6		
Stoupavost při pojezdu	%				25		
Vnitřní poloměr zatažení	m				0		
Vnější poloměr zatažení	m				2,22		
Rozměry pneumatik	mm				410 x 130		
Typ pneumatik					nízkotlaké		
Max. úhel bočního/podélného náklonu	°	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,2 / 2,5
Celková hmotnost	kg	1640	1940	2000	2640	2850	3000

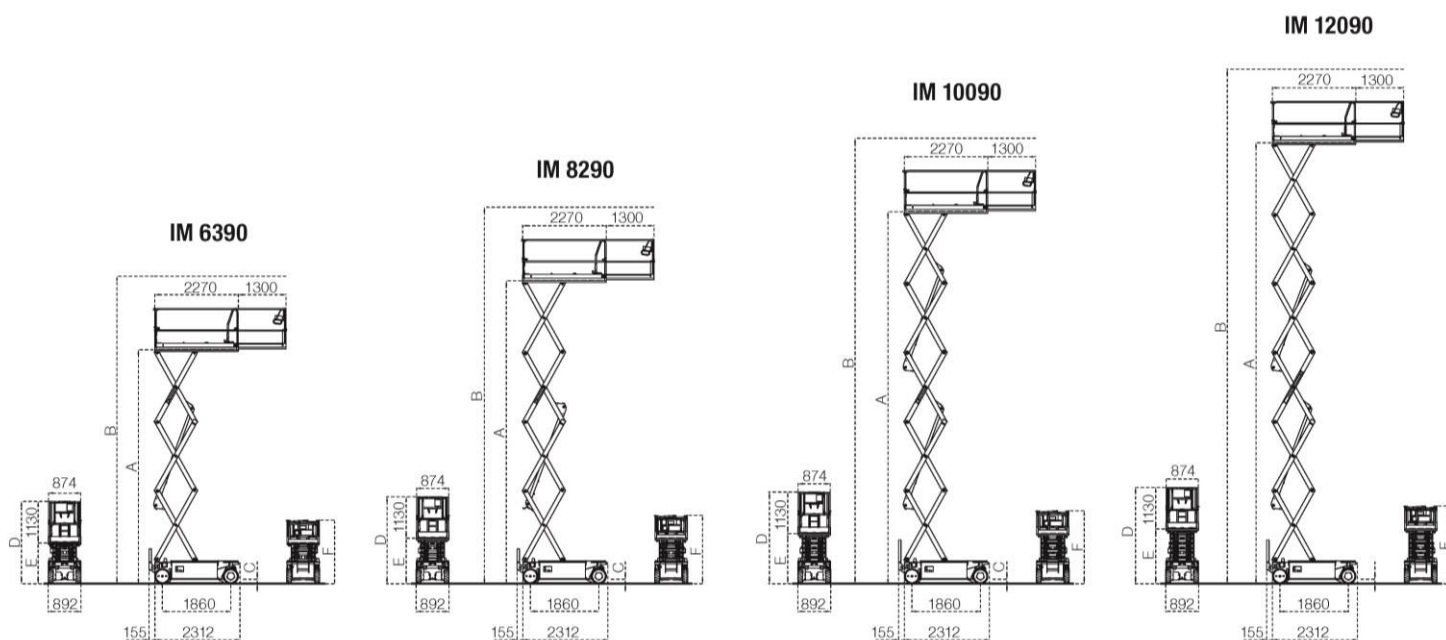

TRASEK H.B.

provozovna: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 422 843, mob: 775 651 676
e-mail: karlik@trasek.cz, www.trasek.cz