

## Standardní vybavení

- Elektrické motory s náhonem předních kol
- Elektromagnetické parkovací brzdy s elektrickým uvolňováním
- Natočení kol až o 90°
- Manuální výsuv koše o 1,4 m
- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Ventil na hydraulickém válci
- Výkonné trakční akumulátory 24 V – 250 Ah / 300 Ah (C5)
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím
- Zvuková výstraha při pohybu, klakson, měřič motohodin
- Měřič náklonu s omezovačem a výstrahou
- Mechanické odpojení pohonu kol při odtahu
- Plášťovaná kola s nešpinicím povrchem
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Ochrana před výmoly
- Kontrolní systém akumulátoru s omezovačem při nízkém nabití akumulátoru
- Rozložitelné zábradlí
- Čidlo přetížení
- Klasifikace CE – EN 280
- Kabel pro připojení do sítě 220 V
- Blikající maják
- Proporcionální ovládání s diagnostikou

## Alternativní vybavení

- Kabel pro připojení do sítě 230/110 V s vidlicí, zásuvkou a jističem
- Gelový akumulátor řady IT 122
- Sada 2 otáčivých majáků

## Výhody


- ✓ Elektrické motory: nižší spotřeba, delší doba použití
- ✓ Všechny komponenty se nacházejí uvnitř podvozku a jsou snadno přístupné, nic nezůstává venku
- ✓ Pojízdné při plném zdvihu
- ✓ Skvělá rychlost a stoupavost
- ✓ Při vysunutí koše není omezena plná nosnost a maximální počet osob
- ✓ Robustní konstrukce a nůžkový systém


## IM 10122 EX

Elektrická verze s vlastním pohonem pro vnitřní i venkovní využití



Manuální výsuv koše o 1,4 m

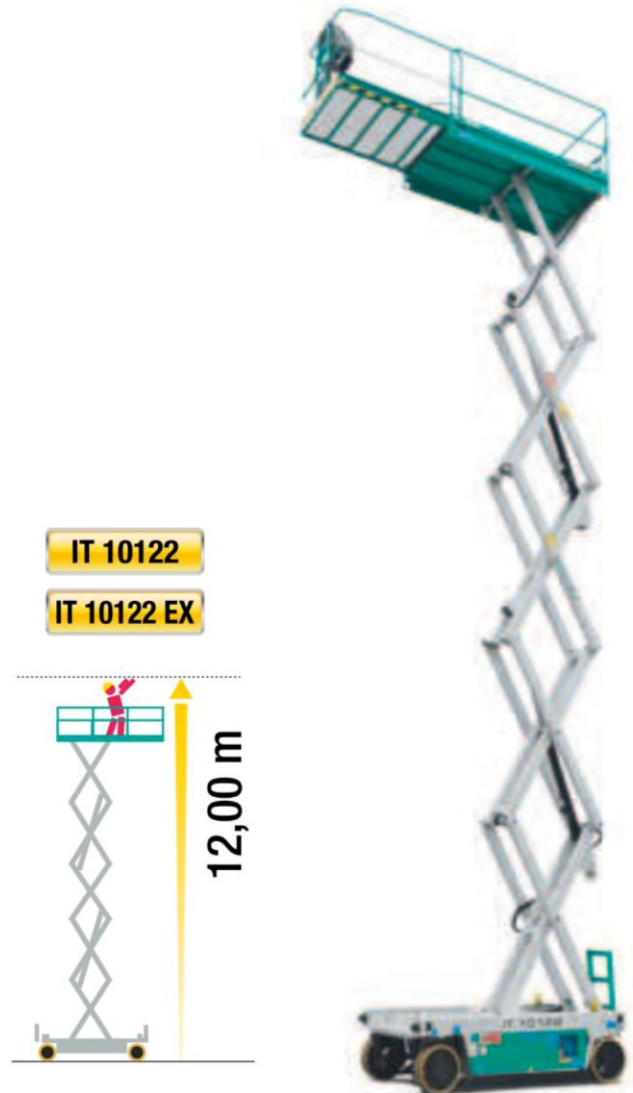

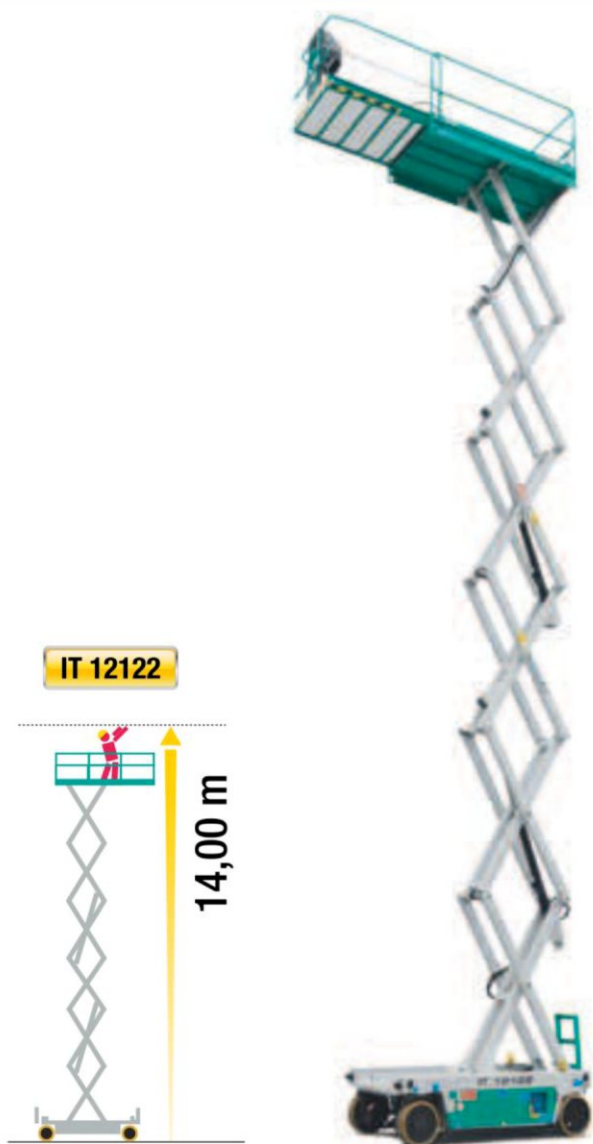

IT 12122

14,00 m



Všechny komponenty jsou snadno přístupné pro provádění údržby



Účelné provedení podvozku usnadňuje čištění



Robustní, jednoduchý a intuitivní ovládací panel umístěný v koši

	VNITŘNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ I VENKOVNÍ VYUŽITÍ
	IT 10122	IT 12122	IM 10122 EX

		IT 10122	IT 12122	IM 10122 EX
Počet nůžek		5	6	5
A	mm	10 020	11 900	10 020
B	mm	12 020	13 900	12 020
C (Ochrana před výmoly - zvednuto/sníženo)	mm	120/24		120/24
D	mm	2 410	2 540	2 410
E	mm	1 280	1 410	1 280
F	mm	1 980	2 110	1 980
Nosnost při vnitřním využití (včetně 3 osob)	kg	450	350	300
Nosnost při venkovním využití (včetně 1 osoby)	kg	-	-	300
Elektrické pohonné motory	V/kW		24/3,0	24/3,0
Zdvihový systém – hydraulický	V/kW		24 / 3,0	24 / 3,0
Trakční akumulátor	V/Ah	24/250	24/300	24/250
Hmotnost akumulátoru	kg	4 x 45	4 x 53	4 x 45
Nabíječka akumulátoru	V/Ah		24/30	24/30
Objem olejové nádrže	l		16	16
Pojzdová rychlost	km/h		0 ÷ 4	0 ÷ 4
Bezpečnostní pojezdová rychlost	km/h		0,7	0,7
Stoupavost	%		25	25
Vnitřní poloměr otáčení	m		0	0
Vnější poloměr otáčení	m		2,35	2,35
Rozměr kol	mm		410 x 130	410 x 130
Typ kol			plášťovaná	plášťovaná
Maximální boční/podélný náklon	stupně	2/3	2/3	1,5 / 2
Celková hmotnost	kg	2 735	3 085	2 975

