

Standardní vybavení

- Hydrostatická převodovka s pohonem všech kol
- Parkovací brzdy
- Mechanické odpojení pohonu kol při odtahu
- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Proporcionální ovládání
- Diagnostika a měřič motohodin
- Ventily na hydraulickém válci
- Manuální asymetrický výsuv koše na obě strany (2 m vpřed + 0,9 m vzad)
- Měřič náklonu s omezovačem a výstrahou
- Zvuková výstraha při pohybu
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Vyjímatelný kontrolní panel
- Výkyvná zadní náprava
- Rozložitelné zábradlí
- Čidlo přetížení
- Blikající majáky
- Kabel pro připojení do sítě 230 V s vidlicí, zásuvkou a jističem
- Automatické hydraulické vyrovnávací podpěry
- Přístup po žebříku umístěném na obou stranách

Standardní vybavení D

- Naftový motor 23 kW, chlazený vodou
- Startovací akumulátor 24 V 65 Ah
- Alternátor startovacího akumulátoru
- Pneumatiky do těžkého terénu 33 x 12 – 20" se silným záběrem

Standardní vybavení E

- Napájení 48 V – 10 kW
- Trakční akumulátor 48 V 630 Ah
- HF nabíječka akumulátoru 48 V -55 A s automatickým vypnutím.
Doba dobíjení 12–13 hodin
- Kontrolní systém akumulátoru s omezovačem při nízkém nabití akumulátoru
- Manuální vypínač akumulátoru
- Pneumatiky do náročného terénu 33 x 12 – 20" se silným záběrem, nešpinící

Alternativní vybavení


- Nešpinící pneumatiky (IT 14220 D – IT 17220 D)
- Černé pneumatiky (IT 14220 E – IT 17220 E)




Výhody

- ✓ Vysoce kompaktní rozměry: 2,20 x 3,92 m
- ✓ Velkoplošný koš o celkové délce 6,8 m
(po asymetrickém výsuvu koše na obě strany).
- ✓ Typ IT 14220 umožňuje pojezd při plném zatížení (800 kg) a maximálním zdvihu
- ✓ Typ IT 17220 umožňuje pojezd při plném zatížení (540 kg) a zdvihu do výšky 16 m
- ✓ Univerzální model vhodný pro vnitřní i venkovní využití ve všech typech terénu díky výkyvné nápravě a náhonu všech kol
- ✓ Automatické vyrovnávací podpěry pro vyrovnávání stroje v nerovném terénu (na rovném podkladu není stabilizace nutná)
- ✓ Snadná ovladatelnost díky vnitřnímu rádiu otáčení 0,8 m a celkové délce stroje
- ✓ Při vysunutí koše není omezena plná nosnost a maximální počet osob
- ✓ Robustní konstrukce a nůžkový systém

IT 14220

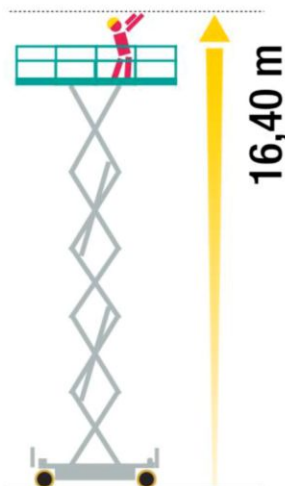

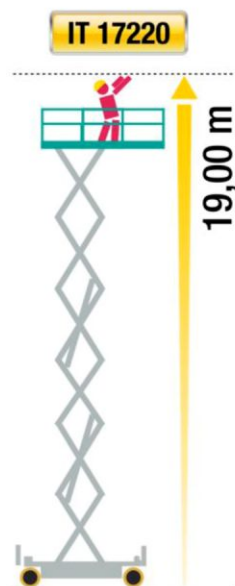

Automatické vyrovnávací podpěry pro vyrovnání stroje v nerovném terénu



Manuální asymetrický výsuv koše na obě strany (2 m vpřed + 0,9 m vzad)



Kompaktní rozměry (2,20 x 3,92 m).



Velká pracovní plocha s možností výsuvu koše na obě strany (celková plocha 14 m²).

		IT 14220	IT 17220
Počet nůžek		5	6
A	mm	14 380	17 000
B	mm	16 380	19 000
C	mm	340	340
D	mm	3 010	3 200
E	mm	1 820	2 000
F	mm	2 215	2 400
Maximální pojezdový zdvih		plný	14
Možné použití stabilizátorů až do maximální výšky zdvihu			
Nosnost (včetně 3 osob)	kg	800	540
Naftový motor	kW		23
Elektromotor	kW		10
Startovací akumulátor	V/Ah		24/65
Trakční akumulátor	V/Ah		48/630
Hmotnost startovacího akumulátoru	kg		38
Hmotnost trakčního akumulátoru	kg		960
Nabíječka akumulátoru	V/Ah		48/55
Objem olejové nádrže	l		80
Maximální rychlost	km/h	6 (naftový motor) / 3,3 (elektromotor)	
Bezpečnostní rychlost	km/h	max. 0,6	max. 0,5
Stoupavost	%	45 % (naftový motor) / 30 % (elektromotor)	
Maximální boční náklon	stupně	2°	1,5°
Maximální podélný náklon	stupně		2°
Vnitřní poloměr otáčení	m		0,8
Vnější poloměr otáčení	m		4,2
Typ kol			33 x 12-20"
Rozměr kol	mm		815 x 295
Hmotnost	kg	7 950/8 260	8 300/8 600

