

Série IT 100 E IT 150 E

Standardní vybavení


- Trakční elektromotor s náhonem dvou kol
- Ergonomické ovládání MOSFET
- Ovládání souběžných funkcí (IT 150E)
- Parkovací brzdy s hydraulickým odbrždováním
- Mechanické vyřazení brzd při odtahu
- Kola s nešpinicím povrchem 530x175 (IT 100E), 620x200 (IT 150E)
- Ochrana před výmoly (IT 100E)
- Trakční akumulátor 48V (8x6V) - 300Ah (C5)
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím 48V - 30A
- Kontrolní systém akumulátoru s automatickým omezovačem
- Jednotné nabíjení akumulátorů (IT 100E)
- Zásuvka pro odpojení akumulátoru
- Rotace věže 355°
- Automatická stabilizace koše
- Hydraulická rotace koše
- Čidlo přetížení koše
- Měřič náklonu s omezovačem a výstrahou
- Ventil na hydraulickém válci
- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Dvojitě ovládání, z koše i ze země
- Klakson, měřič motohodin a maják
- Kabel pro připojení do sítě 230V umístěný v koši
- Klasifikace CE - EN 280

Alternativní vybavení

- Kabel pro připojení do sítě 220V s vidlicí, zásuvkou a jističem
- Hadice pro připojení tlakového vzduchu vedená do koše
- Pracovní osvětlení koše




TRASEK H.B.





provozovna: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 422 843, mob: 775 651 676
e-mail: karlik@trasek.cz, www.trasek.cz



Výhody

- ✓ Umožňuje pojezd při plném zdvihu, nebo dosahu bez omezení
- ✓ Elektromotory: nižší spotřeba, větší nezávislost a citlivější ovládání
- ✓ Nulový výkyv ramene
- ✓ Výška a délka dosahu je nejvyšší pro tuto kategorii
- ✓ elektronické ergonomické ovládání pro větší efektivitu
- ✓ Souběžné pohybové ovládání funkcí pro snazší a přesnější umístění koše (IT 150E)
- ✓ Zmenšená přepravní délka díky sklopnému koši
- ✓ Malý poloměr otáčení
- ✓ Umožňuje práci mimo budovy

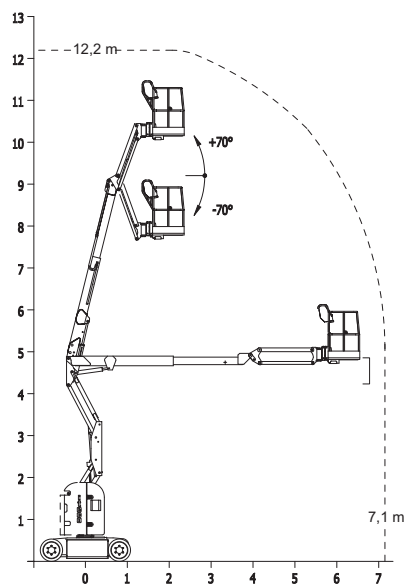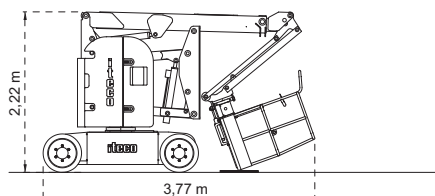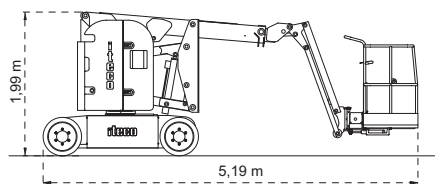

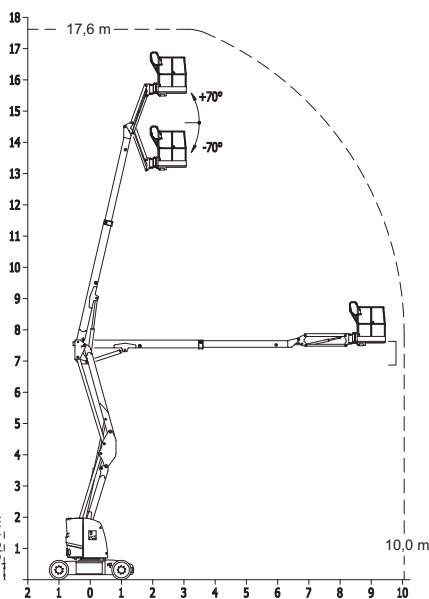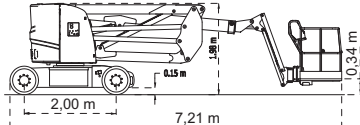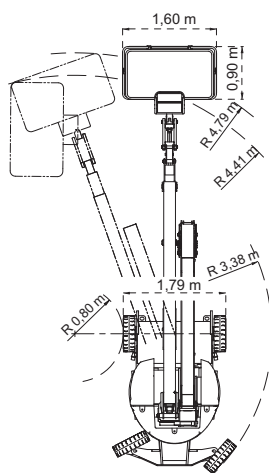

		IT 100 E	IT 150 E
Pracovní výška	mm	12200	17600
Výška zdvihu koše	mm	10200	15600
Šířka stroje	mm	1200	1790
Rozměry koše	mm	1170 x 750	1600 x 900
Otočnost věže		355°	
Otočnost koše		140°	
Vyrovňování koše		automatické	
Nosnost	kg	220	
Ovládání		ergonomické s diagnostikou	
Výkyv ramene		nula	
Napětí akumulátoru	V	48	
Kapacita akumulátoru	Ah	300(C5)	
Pojezdová rychlost	km/h	4	
Bezpečnostní pojezdová rychlost	km/h	0,6	
Kola	mm	530 x 175	620 x 220
Celková hmotnost	kg	6840	7900
Stoupavost při pojezdu		25%	20%
Vnitřní poloměr otáčení	m	1,70	0,80
Vnější poloměr otáčení	m	3,50	4,79(4,41)

