

nifty



www.trasek.cz

SD120T

**SAMOHYBNÁ
PRACOVNÍ PLOŠINA**



12.20m

Pracovní výška

610m

Boční dosah

Design spořicí hmotnost

Snadný transport &
manévrovatelnost na staveništi

Teleskopické horní rameno

Větší přesnost při
ustavení koše

Bi-Energy

Možnost využití
kombinovaného pohonu

**Úplné proporcionální
hydraulické řízení**

Jednoduché & snadné na údržbu

Hydraulické opěry

Rychlé & snadné ustavení






nifty SD120T

SD120T nabízí výborný pracovní diagram a především díky teleskopickému vrchnímu ramenu také prvotřídní přesnost při polohování plošiny. Hydraulické opěry a stoupavost 45% umožňují jízdu a ustavení v nerovném terénu. Vlastní nízká hmotnost znamená úsporu paliva a nízké přepravní náklady.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- ☐ Opěry s tlakovými čidly
- ☐ Akustický a vizuální alarm
- ☐ Dvoji ovládání (základna & koš)
- ☐ Nouzové spouštění ruční pumpou
- ☐ CE certifikace
- ☐ Zámky ventilů na všech hydraulických válcích

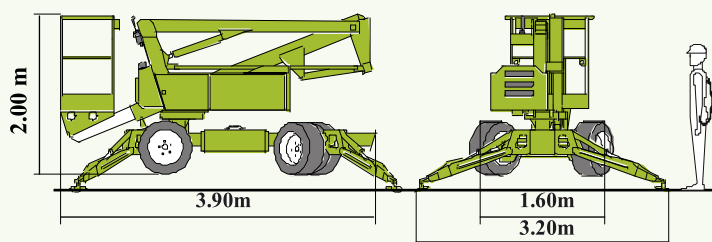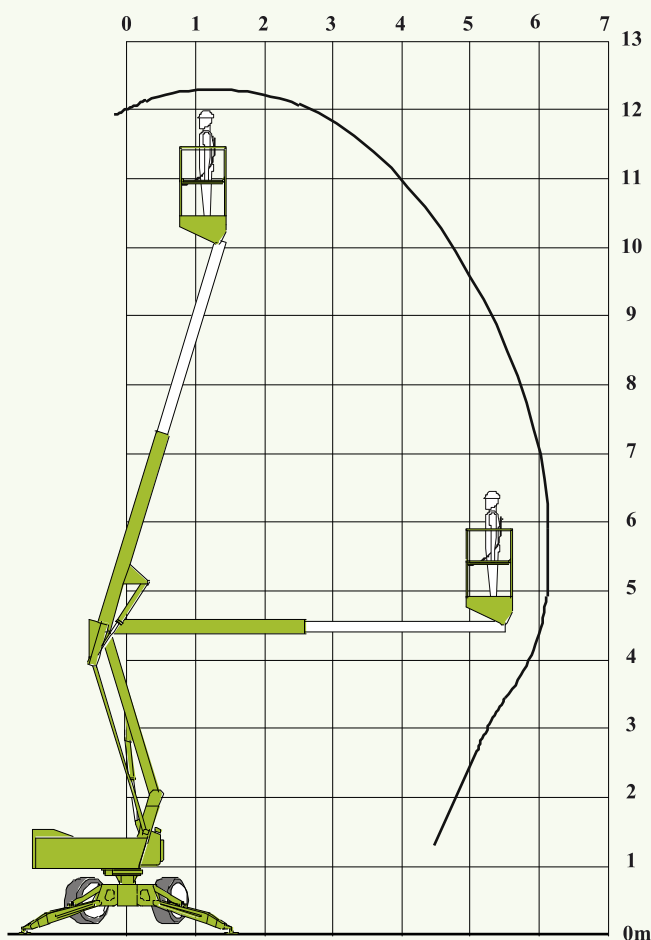

Vysoce účinný „Bi-Energy“ systém zvyšuje flexibilitu a maximalizuje škálu využití v různých prostředích a po delší dobu.



SPECIFIKACE

Pracovní výška	12.20m
Výška podlahy koše	10.20m
Boční dosah	6.10m
Rotace	406°
Šířka - cestovní	1.60m
- pracovní	3.20m
Výška	2.00m
Délka	3.90m
Minimální hmotnost	1850kg*
Rádus otáčení - vnitřní	1.88m
- vnější	3.90m
Nosnost	200kg
Rozměr koše	110m x 0.65m
Rychlost pojezdu	4.0kph
Stoupavost	45%
Řídicí systém	Hydraulický, plně proporcionální
Pohon	Pouze diesel
	Bi-Energy (diesel a baterie)

* Váha se může měnit dle specifikace pohonu, ověřte prosím před objednáním..

PRODEJCE:

TRASEK HB

Na Spravedlnosti 3216, 580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: +420 569 422 843
e-mail: karlik@trasek.cz
www.trasek.cz



015