

Řada IM122

ELEKTRICKÉ NŮŽKOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

TRASEK H.B.

PRACOVNÍ PLOŠINY

tel.: 775 651 676

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Elektrické motory s náhonem předních kol
- Elektromagnetické parkovací brzdy s elektrickým uvolňováním
- Natočení kol až o 90°
- Manuální výsuv koše o 1,4 m
- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Ventil na hydraulickém válci
- Výkonné trakční akumulátory 24 V – 250 Ah / 300 Ah (C5)
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím
- Zvuková výstraha při pohybu, klakson, měřič motohodin
- Měřič náklonu s omezovačem a výstrahou
- Mechanické odpojení pohonu kol při odtahu
- Plášťovaná kola s nešpinivým povrchem
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Ochrana před výmoly
- Kontrolní systém akumulátoru s omezovačem při nízkém nabití akumulátoru
- Rozložitelné zábradlí
- Čidlo přetížení
- Klasifikace CE – EN 280
- Kabel pro připojení do sítě 220 V
- Blikající maják
- Proporcionální ovládání s diagnostikou

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Kabel pro připojení do sítě 230/110 V s vidlicí, zásuvkou a jističem
- Gelový akumulátor řady IT 122
- Sada 2 otáčivých majáků



Prostor pro akumulátory



Robustní, jednoduchý a intuitivní ovládací panel umístěný v koši

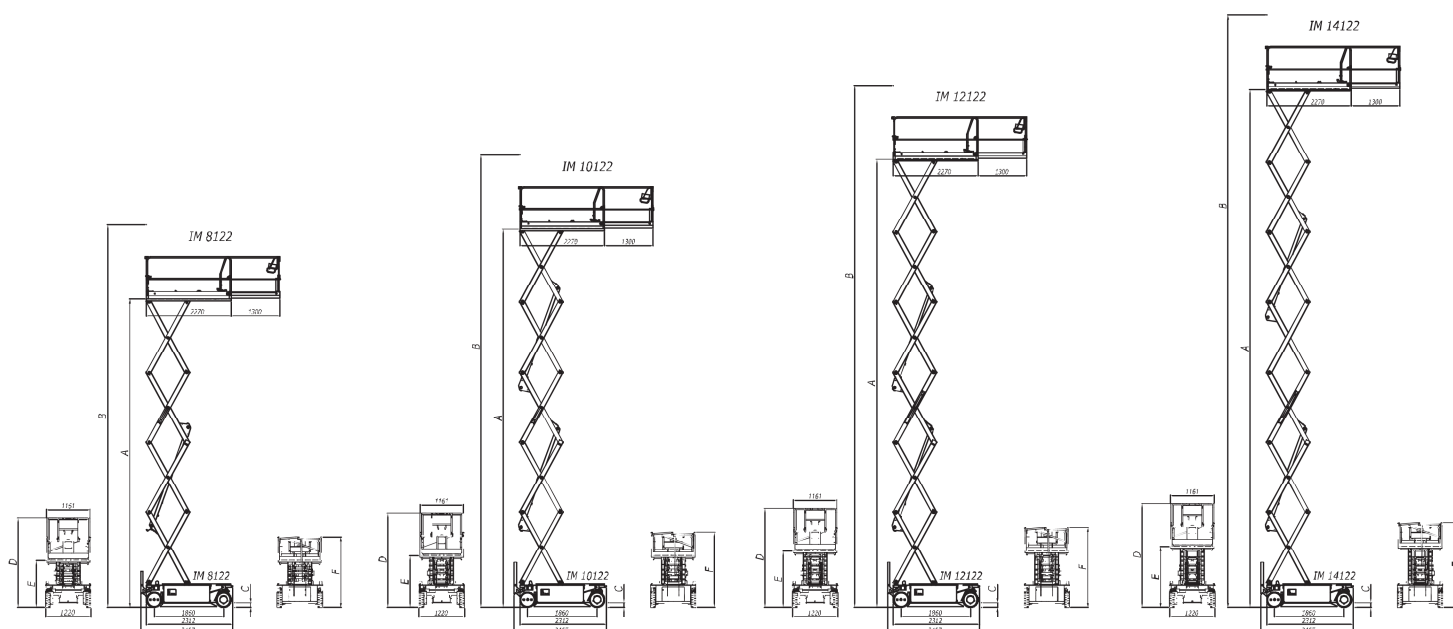

10,2 m

pracovní výška



12 m

pracovní výška



14 m

pracovní výška



15,9 m

pracovní výška

IM 8122
IM 8122 EXIM 10122
IM 10122 EX

IM 12122



IM 14122

		VNITŘNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ/ VENKOVNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ/ VENKOVNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ VYUŽITÍ	VNITŘNÍ VYUŽITÍ
		IM 8122	IM 8122 EX	IM 10122	IM 10122 EX	IM 12122	IM 14122
Počet nůžek		4	4	5	5	6	7
A	mm	8 200	8 200	10 000	10 000	12 000	13 900
B	mm	10 200	10 200	12 000	12 000	14 000	15 900
C (Ochrana před výmoly – zvednuto/sníženo)	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D	mm	2 365	2 365	2 492	2 492	2 619	2 746
E	mm	1 235	1 235	1 362	1 362	1 489	1 616
F	mm	1 858	1 858	1 985	1 985	2 112	2 239
Nosnost při vnitřním využití (včetně 3 osob)	kg/počet os.	500/3	500/3	450/3	300/3	350/3	250/2
Nosnost při venkovním využití (včetně 1 osoby)		-	500/1	-	300/1	-	-
Elektrické pohonné motory	V/kW	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0
Zdvihový systém – hydraulický	V/kW	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0	24 / 3,0
Trakční akumulátor	V/Ah	24/200	24/250	24/250	24/250	24/300	24/300
Hmotnost akumulátoru	kg	4 x 31	4 x 45	4 x 45	4 x 45	4 x 53	4 x 53
Nabíječka akumulátoru	V/A	24/20	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
Objem olejové nádrže	l	17	17	17	17	17	17
Pojezdová rychlost	km/h	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4
Bezpečnostní pojezd	km/h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Stoupavost	%	25	25	25	25	25	25
Vnitřní poloměr otáčení	m	0	0	0	0	0	0
Vnější poloměr otáčení	m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Rozměr kol	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Typ kol		plášťovaná	plášťovaná	plášťovaná	plášťovaná	plášťovaná	plášťovaná
Maximální boční/podélný náklon	stupně	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	1,8 / 3,0	2,0 / 3,0	1,2 / 2,0
Celková hmotnost	kg	1 995	2 425	2 455	2 930	2 920	3 000