

nifty

HR21

SAMOJÍZDNÁ PRACOVNÍ PLOŠINA



20.70m

Pracovní výška

12.60m

Neomezený boční dosah
při 225kg

45% Stoupavost

4WD pro nerovný terén

2WD pouze 6,300kg

Nejlehčí ve své třídě

Vynikající manévrovatelnost

4m vnější rádius otáčení

Unikátní nosný systém


Lepší trakce & komfort

Výklopný motor

Rychlý & snadný servis

Rotace koše & Jib

Lepší manévrovatelnost
na staveništi



www.trasek.cz



nifty

Heightrider 21

Nifty HR21 je plošina s pohonem 4x4 do těžkého terénu. Její nový design kombinující hmotnostní a místem spořicí technologii s posledními přednostmi ramenové geometrie dělá tento stroj opravdu všestranný. Jeho čtyřmetrový poloměr otáčení a dobře fungující lehký design dávají HR21 více ovladatelnosti na stavbách a jedinečné pérování a silné 4x4 poskytují perfektní trakci na svažitém či nerovném povrchu. Plně proporcionální hydraulické řízení dovolují jemné a přiměřené ovládání a rotaci plošiny. „Jib“ rameno umožňuje obsluhu polohování plošiny s přesností kdekoliv na rozsáhlém pracovním diagramu.

BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

- ☐ Automatické brzdy
- ☐ Alarm naklopení
- ☐ Pěnou plněné pneumatiky
- ☐ Nouzové spouštění ruční pumpou
- ☐ Dvojí ovládání (Koš & Základna)
- ☐ Zámky ventilů na všech hydraulických válcích
- ☐ Dvě místa pro připnutí popruhů
- ☐ CE certifikace




HR21 nabízí výjimečný boční dosah. Bez ohledu nad to zda se jedná o přístup „nad a přes“ do špatně přístupných míst nebo přístup na místa pod úroveň terénu. HR21 to zvládne vše a ještě zbude spousta místa pro nářadí, vybavení.

SPECIFIKACE

Pracovní výška	20.70m
Výška podlahy koše	18.70m
Boční dosah	12.60m
Rotace	360°
Nastavení ramene 4	150°
Šířka	2.25m
Výška	2.15m
Délka - složené	5.00m
- celkové	6.25m
Min. hmotnost - (2x4)	6,300kg*
- (4x4)	6,350kg*
Rádus otáčení - vnitřní	0.78m
- vnější	4.00m
Rotace koše	100°
Nosnost	225kg
Rozměr koše	1.80m x 0.70m
Rychlost pojezdu - (2x4)	4.5km/h
- (4x4)	6.6km/h
Stoupavost	30% (2x4) 45% (4x4)
Řídící systém	Ramena: Hydraulický, plně proporcionální Řízení: Plně proporcionální elektrické přes hydrauliku
Pohon - (2x4)	Bi-Energy (Baterie & Diesel) Kubota 722 (18Hp)
- (4x4)	Pouze diesel Kubota 1505 (32Hp)

* Váha se může měnit dle specifikace pohonu, ověřte prosím před objednáním..

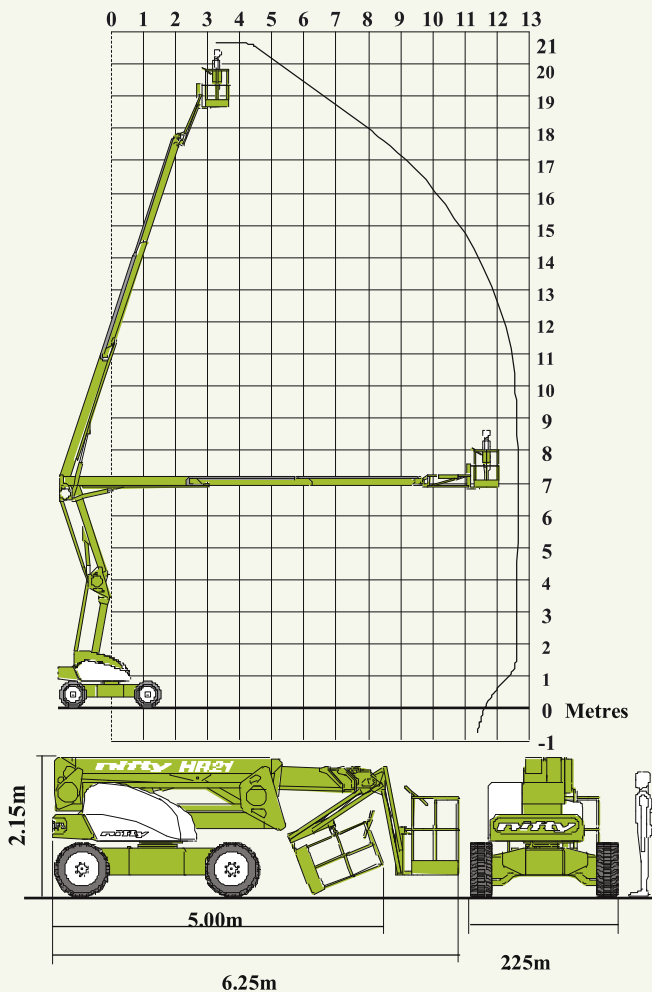

PRODEJCE:

TRASEK HB

Na Spravedlnosti 3216, 580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: +420 569 422 843
e-mail: karlik@trasek.cz
www.trasek.cz



015