

# nifty

# 210

PRŮMYSLOVÁ PRACOVNÍ  
PLOŠINA



**21.00m**

Pracovní výška

**12.15m**

Boční dosah

**Rotace Koše**

Pro lepší nastavení polohy

**Neomezený dosah**

225kg nosnost s max. dosahem

**Úplně Proporcionální  
Hydraulické řízení**

Jednoduché, spolehlivé &  
snadné na údržbu

**Hydraulické Operace**

Pro rychlé & snadné nastavení

**Bi-Energy**

Možnost využití kombinovaného  
pohonu

**Pojezd Plošiny**

řízení z koše pro snadnou  
manévrovatelnost na staveništi



[www.trasek.cz](http://www.trasek.cz)





# nifty 210

Nifty 210 má jeden z nejvyšších pracovních diagramů ve své třídě. Hydraulické operatory pro rychlé a snadné ustavení a možnost volby pojezdu plošiny obsluhovaného z koše, pojezd Nifty 210 umožní p emisivní na staveništi s minimálním úsilím. Rotace koše poskytuje v šší manévrovatelnost a pln proporcionalní řízení dává operátorovi p esnou kontrolu pozice koše, když je t žké dosáhnout rovnob žnosti.

## BEZPE NOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

- ? Op ry s akustickým a vizuálním alarmem
- ? Obousm rné pístnice
- ? Nouzové spoušt ní s ru ní pumpou
- ? Dvojí ovládání (základna & koš)
- ? Zámky ventil ů na všech hydraulických válcích
- ? Nájezdová brzda, ru ní brzda s plynovou pružinou
- ? Dv ě místa pro p ípnutí popruh
- ? CE certifikace

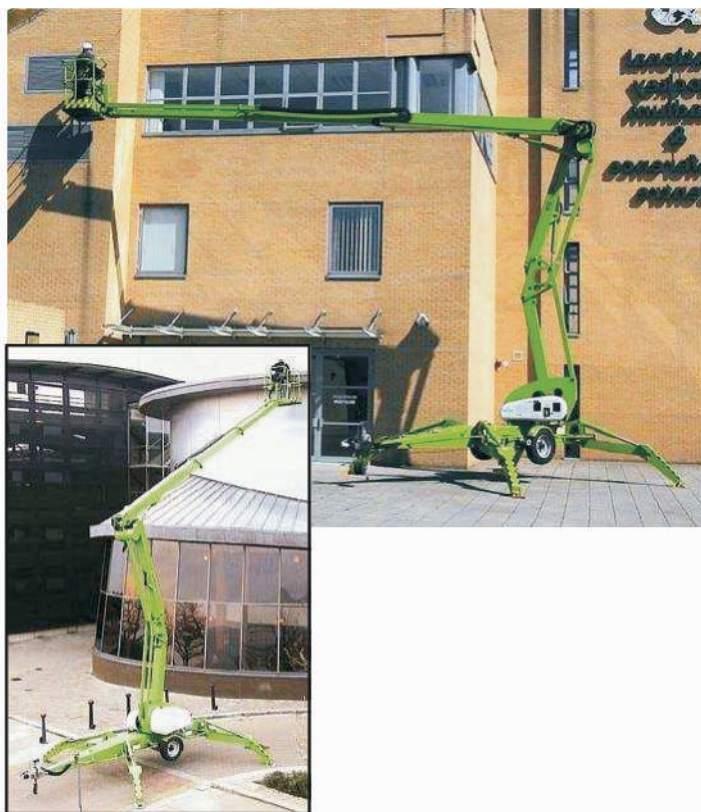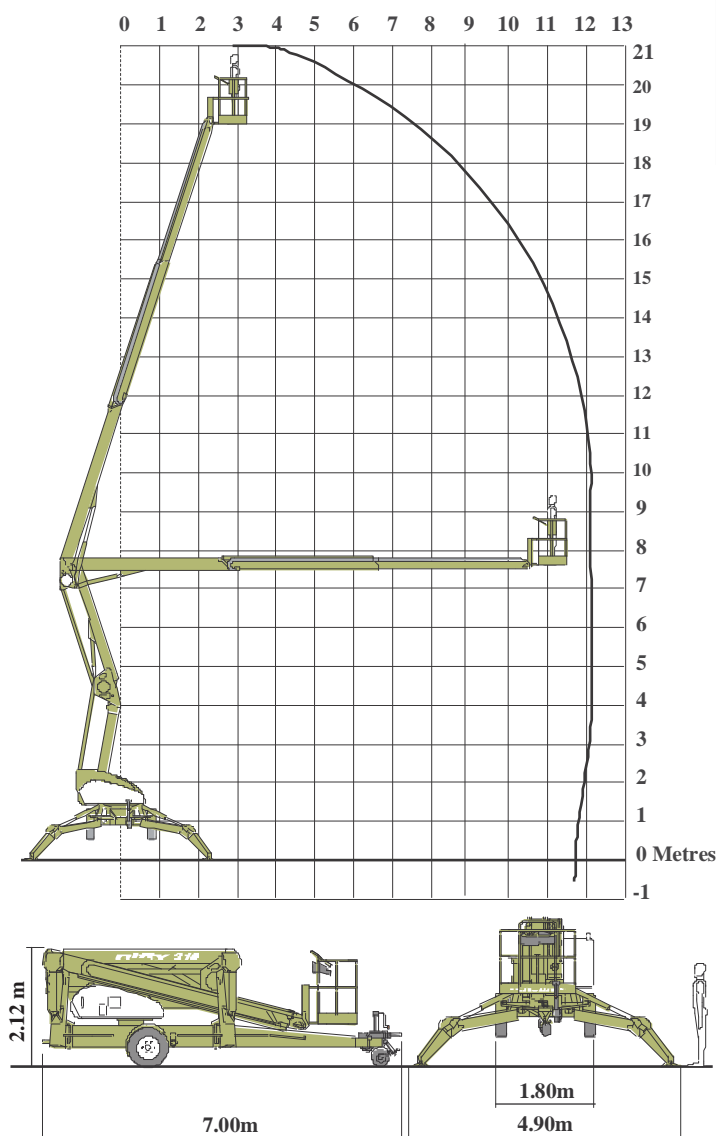

## SPECIFIKACE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pracovní výška      | 21.00m  |
| Výška podlahy koše  | 19m   |
| Bo ní dosah         | 12.15m  |
| Rotace              | 360°  |
| Ší ka - cestovní    | 1.80m   |
| - pracovní          | 4.90m   |
| Výška               | 2.12m   |
| D lka               | 7.00m   |
| Hmotnost            | 3,300kg*  |
| Rotace koše         | 100°  |
| Nosnost koše        | 225kg   |
| Rozm ěr koše        | 1.40m x 0.70m   |
| Řídící syst ěm      | Hydraulický, pln proporcionalní                                   |
| Pohon               | Pouze ze Sít 230V<br>Pouze Baterie<br>Bi-Energy (Motor & Baterie) |
| P íplatková v ýbava | Pojezd plošiny  |

\* Váha se m ěže m ěnit dle specifikace pohonu, ov ěte prosím p ed objednáním.

PRODEJCE:

**TRASEK H.B.**

Na Spravedlnosti 3216, 580 01 Havlí k v Brod  
tel/fax: +420 569 422 843  
e-mail: [karlik@trasek.cz](mailto:karlik@trasek.cz)  
[www.trasek.cz](http://www.trasek.cz)

